



UNITATE DE ACȚIONARE HIDRAULICĂ - 700 bar CU MOTOR TERMIC



Rezervor	10 l
Debit presiune înaltă	0,35 l/min
Debit presiune joasă	3,3 l/min
Motor	1,2 kW
Presiunea maximă	700 bar
Masa	40 kg

Codificare

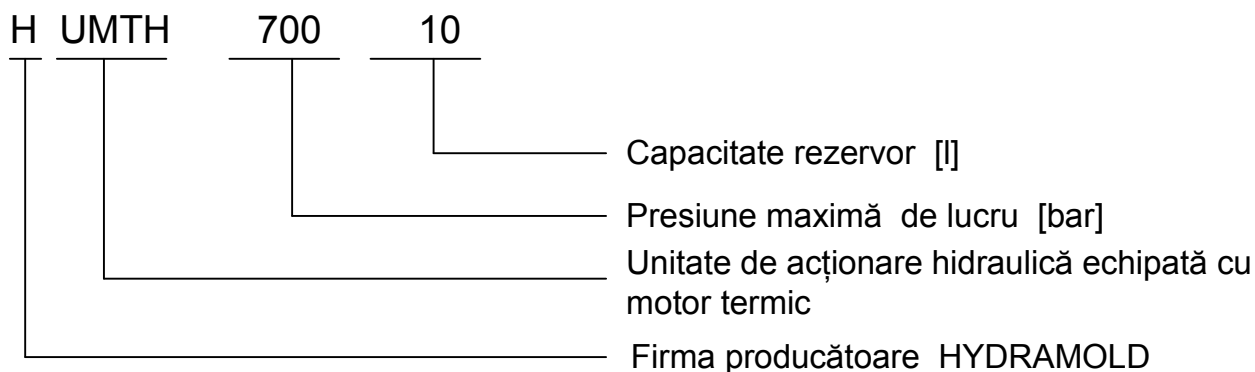

Avantaje:

- acționează cilindri hidraulici cu simplă și dublă acțiune prin intermediul setului de furtune hidraulice asamblate **HFHP**;
- posibilitatea menținerii în presiune, respectiv blocarea hidraulică a sarcinii;
- controlul permanent al cursei cilindrului;
- comutarea automată din treapta I în treapta a II-a de presiune, respectiv de la avans rapid la avans tehnologic;
- comandă manuală;
- componentele hidraulice ale panoului hidraulic (pompă, supapă, distribuitoare) funcționează în regim optim, la maxim 1/2 din presiunea nominală, asigurând fiabilitate ridicată;
- reglajul precis al presiunii, în funcție de sarcină, până la 700 bar;
- structură compactă și design modern;
- posibilitatea alimentării simultane a 2, 3 sau 4 cilindri – prin intermediul unui ramificator atașat.
- greutate redusă.