

DISPOZITIV HIDRAULIC DE DEBITAT 20 tf

Forță	20 tf
Cursă	28 mm
Presiune	700 bar

Descriere

Dispozitivul este format dintr-un corp metalic, realizat prin construcție sudată, un cilindru hidraulic cu simplă acțiune **HCHS-020.028**, un cuțit mobil montat solidar cu tija cilindrului și un cuțit fixat pe corp.


Acționarea cilindrului hidraulic se realizează prin conectarea, prin intermediul cuplei rapide și a furtunului hidraulic de înaltă presiune **HFHP**, la o pompă manuală **HPHM-700** sau de la o pompă hidraulică de picior **HPHP-700**. Semifabricatul se amplasează între cele două cuțite, iar – prin efectuarea cursei de lucru - cuțitul de debitare și contracuțitul determină debitarea semifabricatului din oțel. Retragerea cuțitului de debitat se realizează printr-un resort încorporat în cilindru.

Domeniul de utilizare

HFMO-020.028 este un dispozitiv acționat hidraulic, folosit în operațiile de producție și reparații în vederea debitării la rece a barelor din oțel rotund, pătrat, hexagonal sau lat.

Avantaje

- structură compactă și design modern;
- manevrabilitate ușoară și masă redusă;
- este eliminată munca fizică inutilă a operatului;
- reducerea timpului alocat procesului tehnologic.

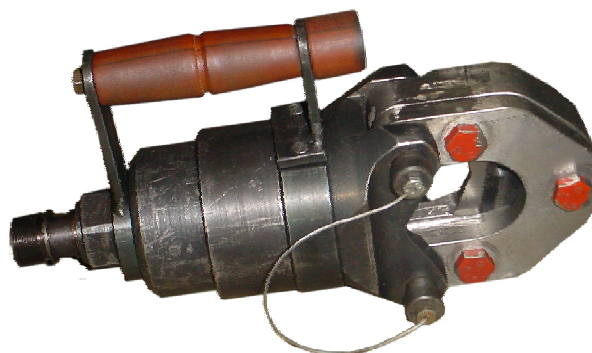

Semifabricat		Dimensiuni [mm]	
		min.	max.
oțel laminat	rotund	6	25
	hexagonal	12	24
	pătrat	10	24
	lat	4 x 20	10 x 50
		5	16