

## INSTALATIE DE UNGERE CONCASOR GIRATORIU

IUKKD-135

Presiune maximă(treapta 3) **550 bar**

Debit maxim refulat(treapta 1) **50 L/min**

Putere instalată **16Kw**

Capacitate rezervor ulei **200 l**

### Descriere

Instalatia de ungere IUKKD-135 este alcătuita din următoarele subansamble:


- rezervorul hidraulic
- circuitul hidraulic de alimentare cu ulei
- circuitul hidraulic de filtrare a uleiului
- circuitul hidraulic de racire a uleiului
- circuitul hidraulic ungere

### Domeniu de utilizare

Utilizat in industria constructiilor.

### Avantaje

- reglarea parametrilor functionali se face in regim de lucru automat;
- sistem automat de incalzire a uleiului;
- sistem automat de racire a uleiului;
- pompele de ungere lucreaza in regim de lucru alternativ.

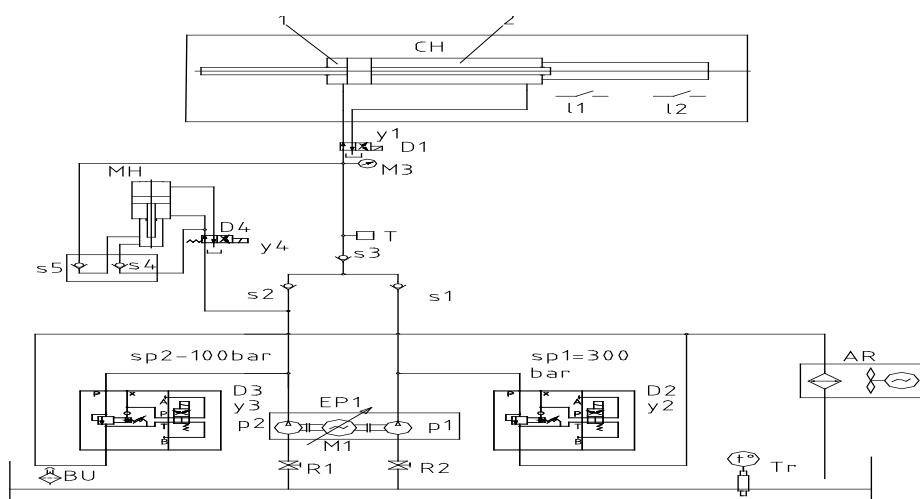

p1 = 10 cmc/rot  
p2 = 10 cmc/rot  
M = 15 l18 lkw / 3000 rpm